





HYDRAULIC MANIFOLDS

BASI E BLOCCHI

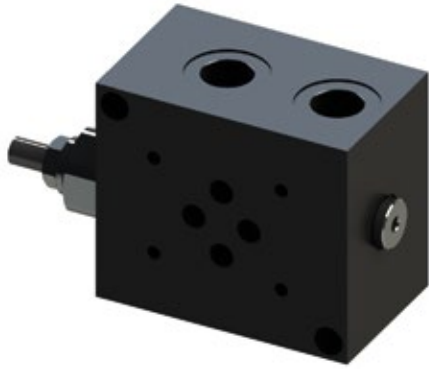

Schema idraulico - Hydraulic circuit

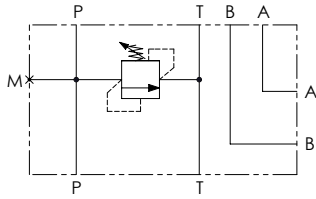

Dati tecnici - Technical data

Olio idraulico/Mineral oil	ISO 6743/4 (DIN 51524)		
Viscosità olio/Oil viscosity	15-250 mm²/s (15 to 250 cSt)		
Classe di contaminazione max con filtro Max contamination index with filter	ISO 4406:1999 Classe 19/17/14		
Temperatura dell'olio/Oil temperature	-20°C +80°C	-4°F + 176°F	
Temperatura ambiente/Ambient temperature	-20°C +50°C	-4°F + 122°F	
È indispensabile l'utilizzo di un filtro per proteggere la valvola (filtrazione consigliata 15 µm) It is necessary a filter use to protect the valve (advised filtration 15 µm)			

Caratteristiche tecniche - Technical characteristics




Tipo Type	Portata max Max flow l/min-USgpm	Pressione max Max pressure bar/PSI	Peso approssimativo Approx weight kg/lb	Tipo di valvola Type of valve
BS3	40 (10.6)	210 (3045)	0,8 (1.76)	VMD40S

01	02	03
BS3		

Codice ordinazione Ordering code

01	Basi singole cetop3 in alluminio - attacchi laterali (Aluminium cetop3 single manifolds - lateral ports)	BS3
02	Regolazione (Setting)	Chiave (Hex socket screw) C
		Volantino (Handknob) Tipo (Type) 81300109 V
03	Molla (Spring) 10/90 bar (145/1305 PSI) max	Incremento pressione al giro (Press. increase) 12 bar/al giro (174 PSI/turn) 1
	Molla (Spring) 20/210 bar (290/3045 PSI) max	Incremento pressione al giro (Press. increase) 30 bar/al giro (435 PSI/turn) 2

Performances

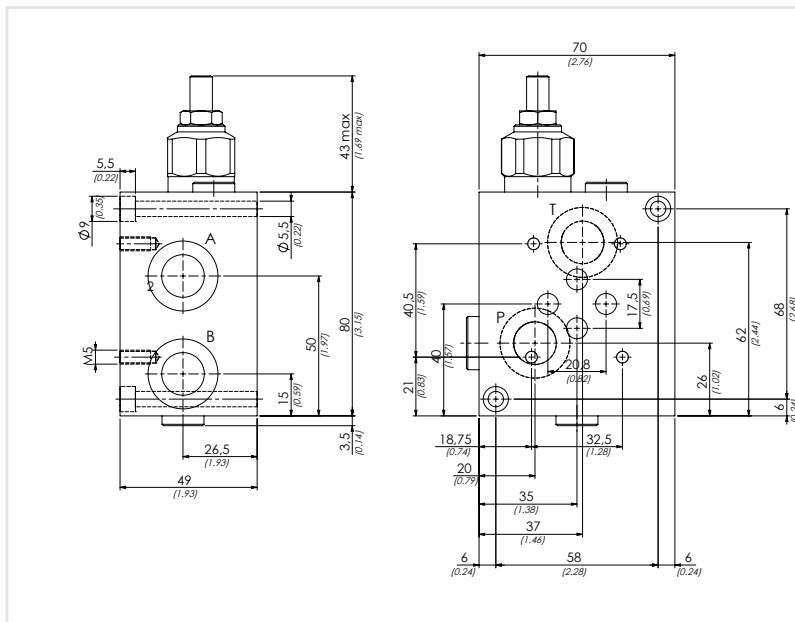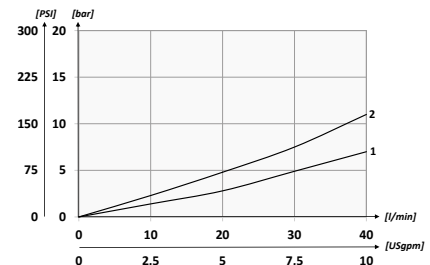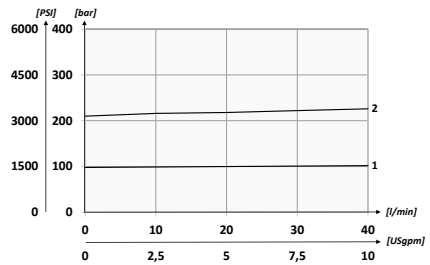

Attacchi - Pressure drops


P-T-A-B	BSPP 3/8
M	BSPP 1/4

Il blocco in alluminio può essere utilizzato per pressioni fino a 210 bar (3045 PSI)
Aluminium manifold can be used for pressures up to 210 bar (3045 PSI)

[mm]
[inches]



Schema idraulico - Hydraulic circuit

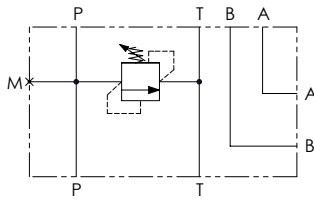

Dati tecnici - Technical data

Olio idraulico/Mineral oil	ISO 6743/4 (DIN 51524)		
Viscosità olio/Oil viscosity	15-250 mm ² /s (15 to 250 cSt)		
Classe di contaminazione max con filtro Max contamination index with filter	ISO 4406:1999 Classe 19/17/14		
Temperatura dell'olio/Oil temperature	-20°C +80°C	-4°F + 176°F	
Temperatura ambiente/Ambient temperature	-20°C +50°C	-4°F + 122°F	
È indispensabile l'utilizzo di un filtro per proteggere la valvola (filtrazione consigliata 15 µm) It is necessary a filter use to protect the valve (advised filtration 15 µm)			

Caratteristiche tecniche - Technical characteristics


Tipo Type	Portata max Max flow l/min-USgpm	Pressione max Max pressure bar/PSI	Peso approssimativo Approx weight kg/lb	Tipo di valvola Type of valve
BP3	40 (10.6)	210 (3045)	0,72 (1.58)	VMD40S

01	02	03
BP3		

Codice ordinazione
Ordering code

01	Basi singole cetop3 in alluminio attacchi posteriori (Aluminium cetop3 single manifolds - rear ports)	BP3
02	Regolazione (Setting)	Chiave (Screw)
		Volantino (Handknob) Tipo (Type) 81300109
03	Molla (Spring) 10/90 bar (145/1305 PSI) max	Incremento pressione al giro (Press. increase) 12 bar/al giro (174 PSI/turn)
	Molla (Spring) 20/210 bar (290/3045 PSI) max	Incremento pressione al giro (Press. increase) 30 bar/al giro (435 PSI/turn)

Performances

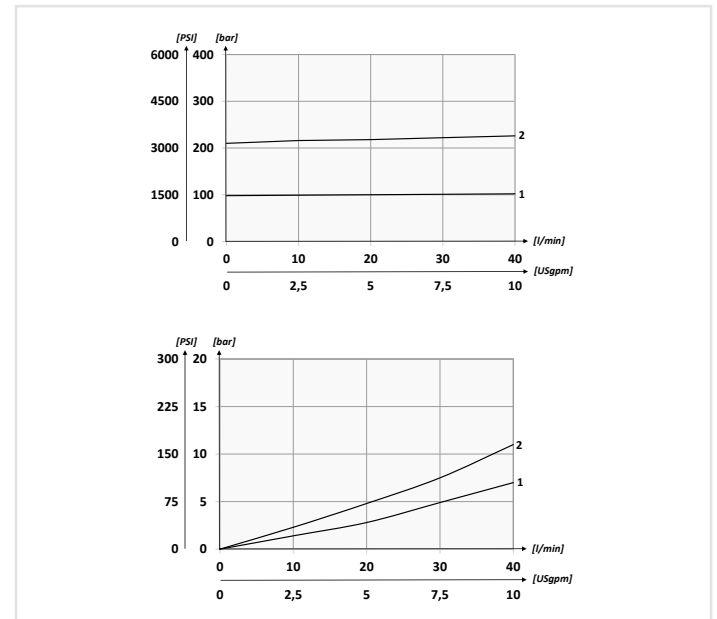

Attacchi - Pressure drops

P-T-A-B	BSPP 3/8
M	BSPP 1/4

Il blocco in alluminio può essere utilizzato per pressioni fino a 210 bar (3045 PSI)
Aluminium manifold can be used for pressures up to 210 bar (3045 PSI)




Codice ordinazione
Ordering code

01	02	03
BC3		

01	Basi componibili in alluminio (Aluminium bankable manifolds)	BC3	
02	Regolazione (Setting)	Chiave (Screw)	C
		Volantino (Handknob) Tipo (Type) 81300109	V
03	Molla (Spring) 10/90 bar (145/1305 PSI) max	Incremento pressione al giro (Press. increase) 12 bar/al giro (174 PSI/turn)	1
	Molla (Spring) 20/210 bar (290/3045 PSI) max	Incremento pressione al giro (Press. increase) 30 bar/al giro (435 PSI/turn)	2

Schema idraulico - Hydraulic circuit




Dati tecnici - Technical data

Olio idraulico/Mineral oil	ISO 6743/4 (DIN 51524)	
Viscosità olio/Oil viscosity	15-250 mm²/s (15 to 250 cSt)	
Classe di contaminazione max con filtro Max contamination index with filter	ISO 4406:1999 Classe 19/17/14	
Temperatura dell'olio/Oil temperature	-20°C +80°C	-4°F + 176°F
Temperatura ambiente/Ambient temperature	-20°C +50°C	-4°F + 122°F
È indispensabile l'utilizzo di un filtro per proteggere la valvola (filtrazione consigliata 15 µm) It is necessary a filter use to protect the valve (advised filtration 15 µm)		

Caratteristiche tecniche - Technical characteristics

Tipo Type	Portata max Max flow l/min-USgpm	Pressione max Max pressure bar/PSI	Peso approssimativo Approx weight kg/lb	Tipo di valvola Type of valve
BC3	40 (10.6)	210 (3045)	0,68 (1.50)	VMD40S

Performances

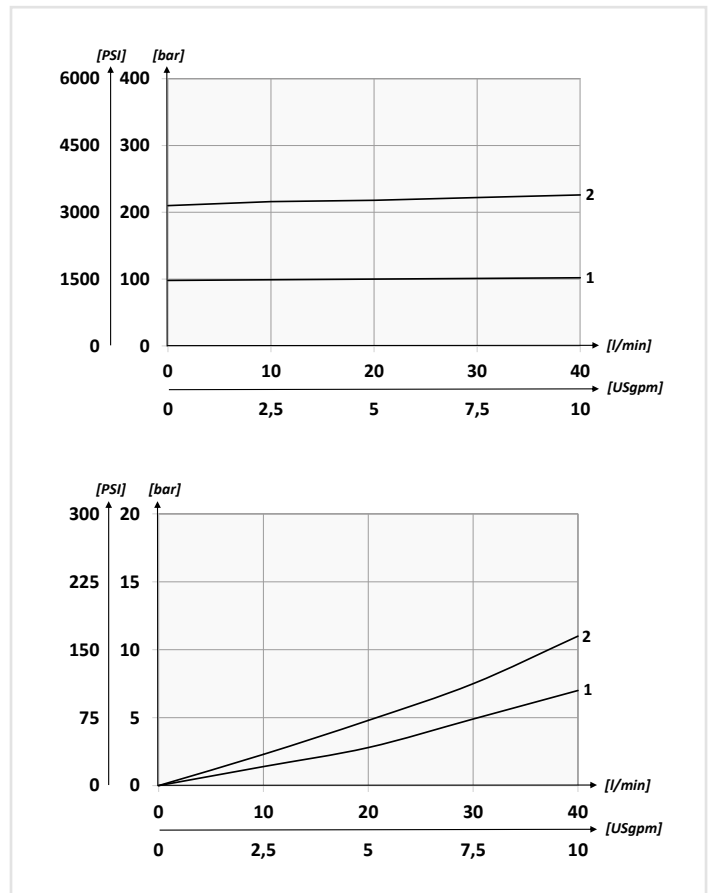


Attacchi - Pressure drops

P-T-A-B	BSPP 3/8
M	BSPP 1/4

Il blocco in alluminio può essere utilizzato per pressioni fino a 210 bar (3045 PSI)
Aluminium manifold can be used or pressures up to 210 bar (3045 PSI)




Schema idraulico - Hydraulic circuit

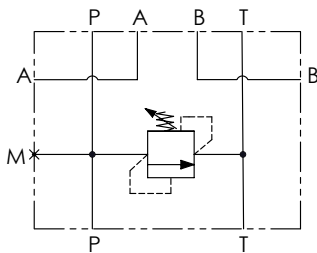

Dati tecnici - Technical data

Olio idraulico/Mineral oil	ISO 6743/4 (DIN 51524)	
Viscosità olio/Oil viscosity	15-250 mm ² /s (15 to 250 cSt)	
Classe di contaminazione max con filtro Max contamination index with filter	ISO 4406:1999 Classe 19/17/14	
Temperatura dell'olio/Oil temperature	-20°C +80°C	-4°F + 176°F
Temperatura ambiente/Ambient temperature	-20°C +50°C	-4°F + 122°F
È indispensabile l'utilizzo di un filtro per proteggere la valvola (filtrazione consigliata 15 µm) It is necessary a filter use to protect the valve (advised filtration 15 µm)		

Performances

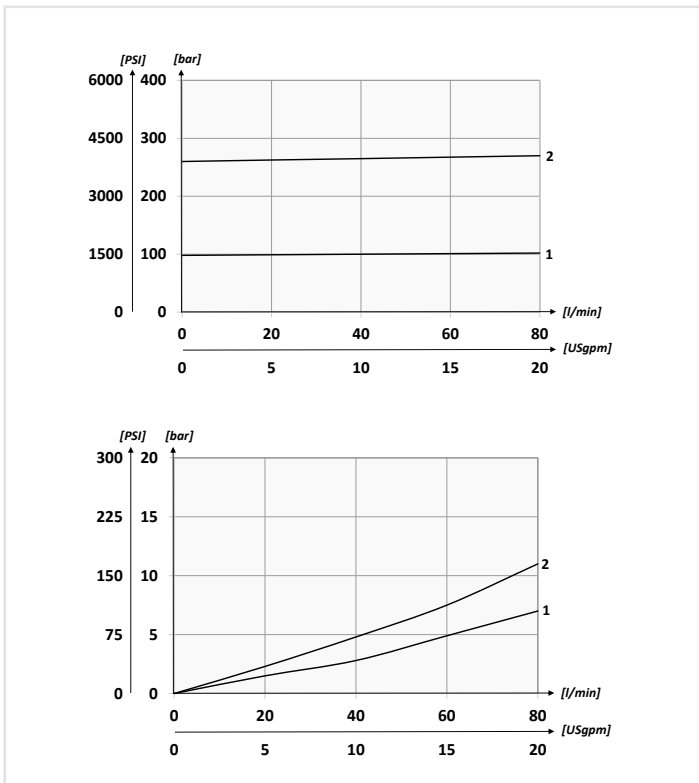

01	02	03
BS5		

Codice ordinazione
Ordering code

01	Basi singole cetop5 in alluminio (Aluminium cetop5 single manifolds)	BS5
02	Regolazione (Setting)	Chiave (Screw) C
		Volantino (Handknob) Tipo (Type) 81300023 V
03	Molla (Spring) 10/100 bar (145/1450 PSI) max	Incremento pressione al giro (Press. increase) 23 bar/al giro (334 PSI/turn) 1
	Molla (Spring) 20/210 bar (290/3045 PSI) max	Incremento pressione al giro (Press. increase) 40 bar/al giro (580 PSI/turn) 2

Technical drawings showing front and top views of the BS5 manifold with dimensions in mm (Inches). Key dimensions include: 5.5 (0.22), 49 (1.93), 31.5 (1.24), 24.5 (0.96), 90 (3.54), 48.5 (1.91), 15 (0.59), 3.5 (0.14), 3.75 (0.15), 20.5 (0.81), 13.75 (0.54), 21 (0.83), 18 (0.71), 5.5 (0.22), 79 (3.11), 18 (0.71), 5.5 (0.22), 90 (3.54), 79 (3.11), 46 (1.81), 3.5 (0.14), 3.2 (0.13), 15.5 (0.61), 5.5 (0.22).

Attacchi - Pressure drops

P-T-A-B	BSPP 1/2
M	BSPP 1/4



Il blocco in alluminio può essere utilizzato per pressioni fino a 210 bar (3045 PSI)
Aluminium manifold can be used for pressures up to 210 bar (3045 PSI)

Caratteristiche tecniche - Technical characteristics

Tipo Type	Portata max Max flow l/min-USgpm	Pressione max Max pressure bar/PSI	Peso approssimativo Approx weight kg/lb	Tipo di valvola Type of valve
BS5	80 (21.1)	210 (3045)	1,20 (2.64)	VMD90



Schema idraulico
Hydraulic circuit

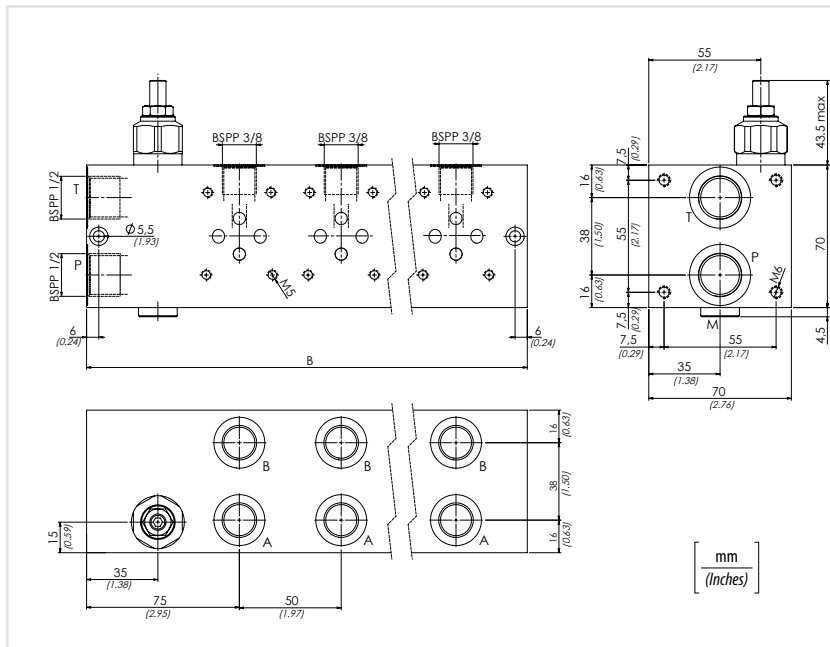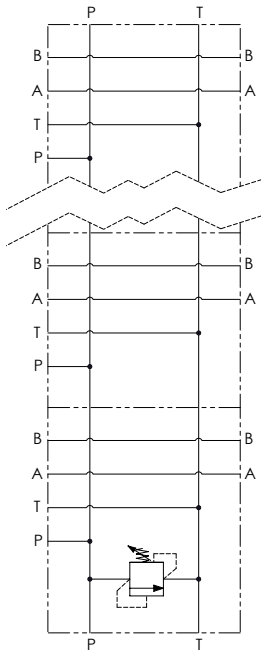

Attacchi - Pressure drops


P-T	BSPP 1/2
M	BSPP 1/4
A-B	BSPP 3/8

Il blocco in alluminio può essere utilizzato per pressioni fino a 210 bar (3045 PSI)
Aluminium manifold can be used for pressures up to 210 bar (3045 PSI)

01	02	03	04	05
BM		A		

01	Basì si in parallelo in alluminio utilizzi laterali con valvola di massima <i>(Aluminium parallel multiple manifolds - lateral ports with relief valves)</i>	BM	
02	Numero di stazioni <i>Number of stations</i>	2	
		3	
		4	
		5	
		6	
03	Alluminio (<i>Aluminium</i>)	A	
04	Regolazione (<i>Setting</i>)	Chiave (<i>Screw</i>)	C
		Volantino (<i>Handknob</i>) Tipo (<i>Type</i>) 81300109	V
05	Molla (<i>Spring</i>) 10/90 bar (145/1305 PSI) max	Incremento pressione al giro (<i>Press. increase</i>) 12 bar/al giro (174 PSI/turn)	1
		Molla (<i>Spring</i>) 20/210 bar (290/3045 PSI) max	Incremento pressione al giro (<i>Press. increase</i>) 30 bar/al giro (435 PSI/turn)

Performances

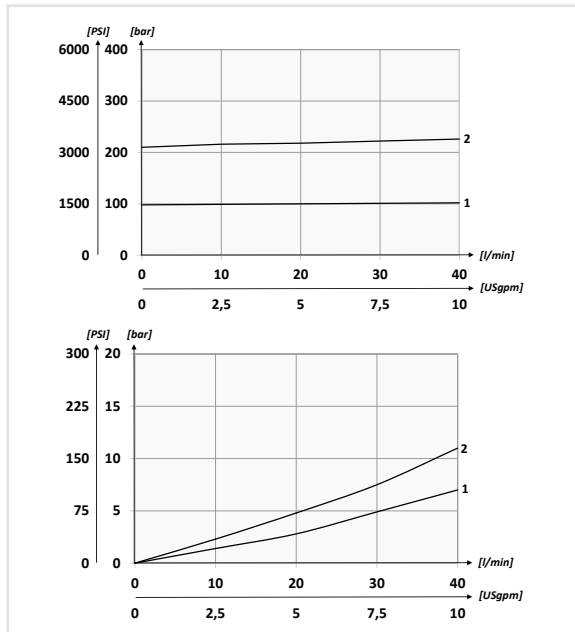

Dati tecnici - Technical data

Olio idraulico/Mineral oil	ISO 6743/4 (DIN 51524)
Viscosità olio/Oil viscosity	15-250 mm ² /s (15 to 250 cSt)
Classe di contaminazione max con filtro <i>Max contamination index with filter</i>	ISO 4406:1999 Classe 19/17/14
Temperatura dell'olio/Oil temperature	-20°C +80°C -4°F + 176°F
Temperatura ambiente/Ambient temperature	-20°C +50°C -4°F + 122°F
È indispensabile l'utilizzo di un filtro per proteggere la valvola (filtrazione consigliata 15 µm) <i>It is necessary a filter use to protect the valve (advised filtration 15 µm)</i>	

Caratteristiche tecniche - Technical characteristics

Tipo <i>Type</i>	N. di stazioni <i>N. of stations</i>	B	Portata max <i>Max flow</i> l/min-USgpm	Pressione max <i>Max pressure</i> bar/PSI	Peso approssimativo <i>Approx weight</i> kg/lb	Tipo di valvola <i>Type of valve</i>
BM2-RV	2	160 (6.30)	40 (10.6)	210 (3045)	2,1 (4.6)	VMD40S
BM3-RV	3	210 (8.27)			2,7 (6)	
BM4-RV	4	260 (10.24)			3,3 (7.3)	
BM5-RV	5	310 (12.20)			3,9 (8.6)	
BM6-RV	6	360 (14.17)			4,5 (10)	





Codice ordinazione
Ordering code

01	02	03
BM		A

01	Basi multiple in parallelo in alluminio utilizzi laterali senza valvola di massima (Aluminium parallel multiple manifolds - lateral ports without relief valves)	BM
02	Numero di stazioni Number of stations	2
		3
		4
		5
		6
03	Alluminio (Aluminium)	A

Schema idraulico
Hydraulic circuit

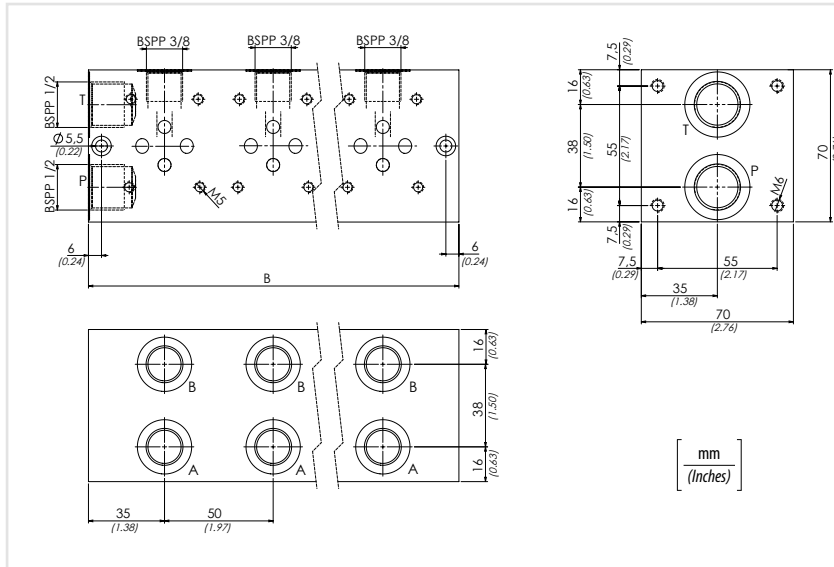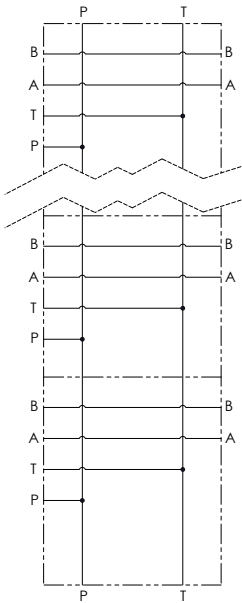


Attacchi - Pressure drops

P-T	BSPP 1/2
M	BSPP 1/4
A-B	BSPP 3/8

Il blocco in alluminio può essere utilizzato per pressioni fino a 210 bar (3045 PSI)
Aluminium manifold can be used for pressures up to 210 bar (3045 PSI)

Performances

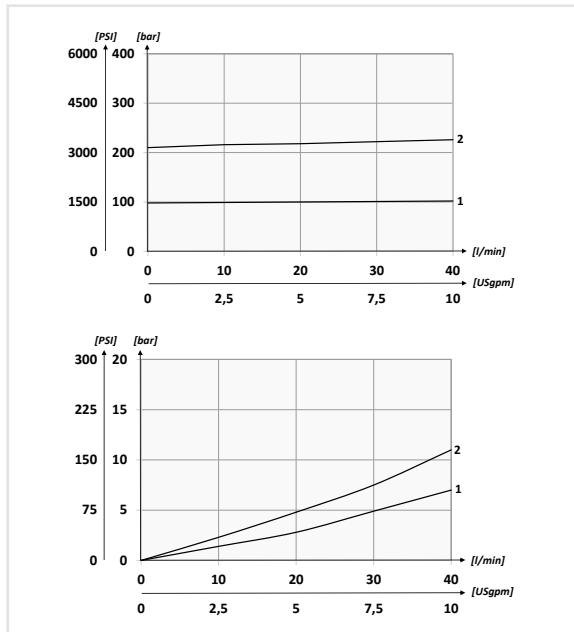

Dati tecnici - Technical data

Olio idraulico/Mineral oil	ISO 6743/4 (DIN 51524)
Viscosità olio/Oil viscosity	15-250 mm²/s (15 to 250 cSt)
Classe di contaminazione max con filtro Max contamination index with filter	ISO 4406:1999 Classe 19/17/14
Temperatura dell'olio/Oil temperature	-20°C +80°C -4°F + 176°F
Temperatura ambiente/Ambient temperature	-20°C +50°C -4°F + 122°F
È indispensabile l'utilizzo di un filtro per proteggere la valvola (filtrazione consigliata 15 µm) It is necessary a filter use to protect the valve (advised filtration 15 µm)	

Caratteristiche tecniche - Technical characteristics



Tipo Type	N. di stazioni N. of stations	B	Portata max Max flow l/min-USgpm	Pressione max Max pressure bar/PSI	Peso approssimativo Approx weight kg/lb
BM2	2	120 (4.72)	40 (10.6)	210 (3045)	1,5 (3.30)
BM3	3	170 (6.69)			2,1 (4.62)
BM4	4	220 (8.66)			2,7 (5.95)
BM5	5	270 (10.63)			3,3 (7.27)
BM6	6	320 (12.60)			3,9 (8.59)



Cod. 62200032
Acciaio (Steel)

SAE8/2
BSPP 1/4


Peso approssimativo (Approx weight)
0,5 kg (1,1 lb)

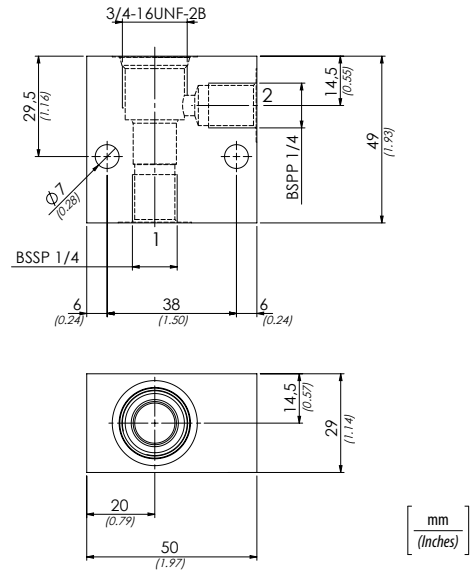

Cod. 62200051
Acciaio (Steel)

SAE8/2
BSPP 3/8

Peso approssimativo (Approx weight)
0,45 kg (1 lb)

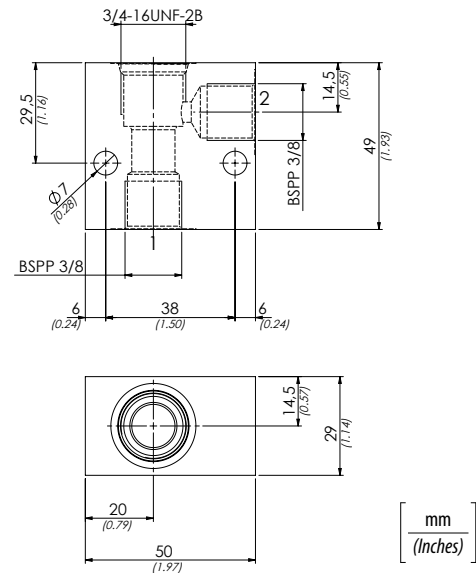


Cod. 62200023
Alluminio (Aluminium)


PME 5/6/7

Peso approssimativo (Approx weight)
0,3 kg (0.66 lb)

Il blocco in alluminio può essere utilizzato
per pressioni fino a 210 bar

Aluminium manifold can be used
for pressures up to 3045 PSI

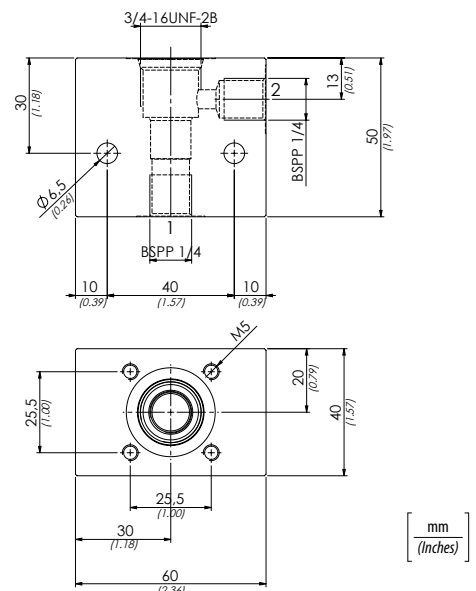




Cod. 62200357
Alluminio (Aluminium)

SAE8/3
BSPP 1/4

Peso approssimativo (Approx weight)
0,28 kg (0,62 lb)

Il blocco in alluminio può essere utilizzato per pressioni fino a 210 bar
Aluminium manifold can be used for pressures up to 3045 PSI

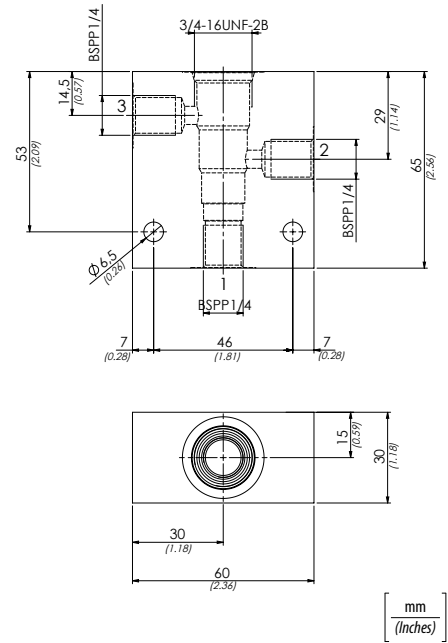



Cod. 62200358
Alluminio (Aluminium)

SAE8/3
BSPP 3/8

Peso approssimativo (Approx weight)
0,27 kg (0,60 lb)


Il blocco in alluminio può essere utilizzato per pressioni fino a 210 bar
Aluminium manifold can be used for pressures up to 3045 PSI

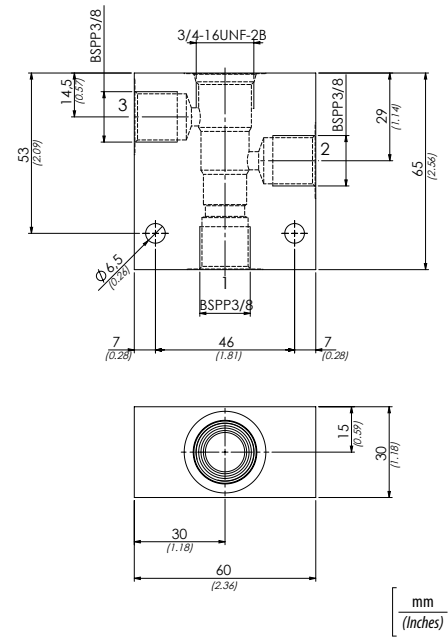

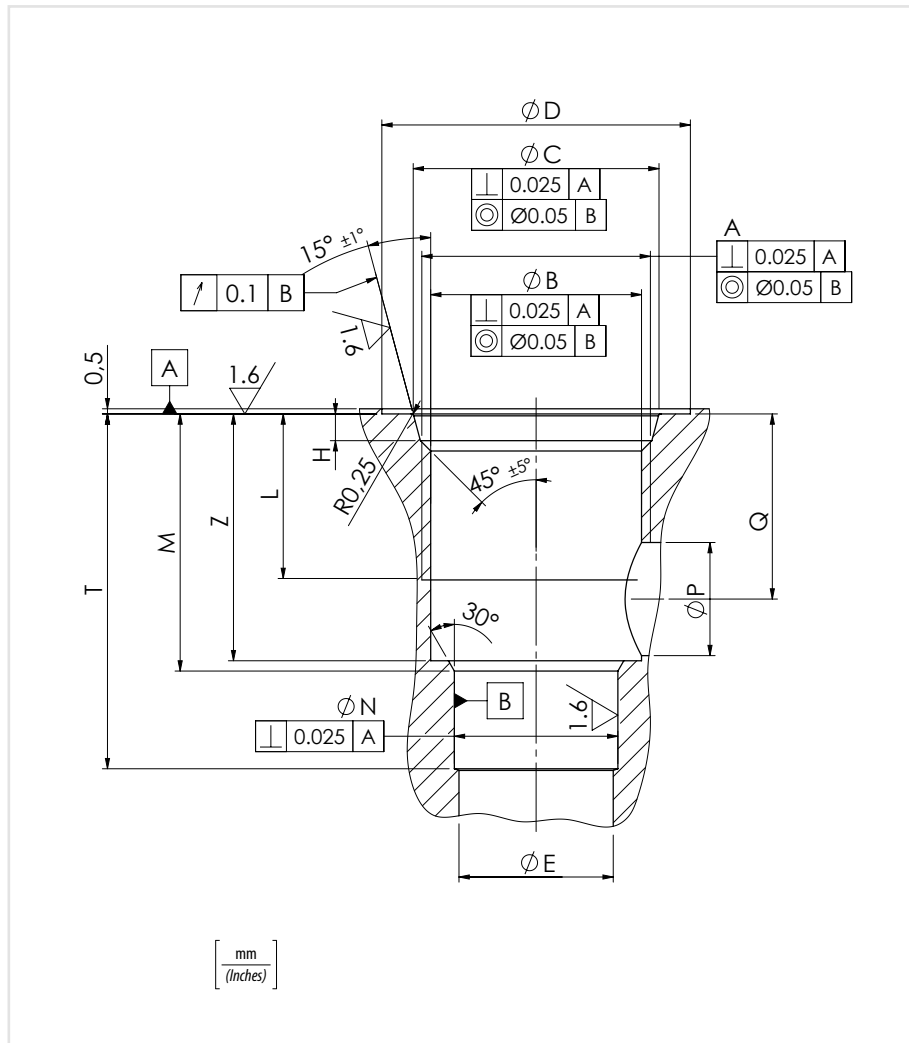


Dimensioni - Dimensions

Tipo Type	A	B 0 +0,1	C 0 +0,1	D 0 +0,5	E Ø max	H 0 +0,3	L	M 0 -0,2	N 0 +0,05	P	Q	T 0 +0,5	Z 0 +0,1
SAE08/2	3/4-16UNF-2B	17,4 0.69	20,6 0.81	27 1.06	12 0.47	2,6 0.10	13 0.51	20,50 0.81	12,7 0.5	9 0.35	14 0.55	29 1.14	19 0.75
SAE10/2	7/8-14UNF-2B	20,5 0.81	23,9 0.94	30 1.18	15 0.59	2,6 0.10	16 0.63	25,5 1.00	15,9 0.63	11 0.43	18 0.71	34,5 1.36	24 0.94
SAE12/2	1-1/16-12UNF-2B	24,9 0.98	29,2 1.15	38 1.50	19 0.75	3,3 0.13	20 0.79	36,5 1.44	22,2 0.87	14 0.55	26 1.02	48 1.89	35,5 1.40
SAE16/2	1-5/16-12UNF-2B	31,3 1.23	35,5 1.40	45 1.77	24 0.94	3,3 0.13	20 0.79	36 1.42	28,6 1.13	14 0.55	25 0.98	49 1.93	35 1.38

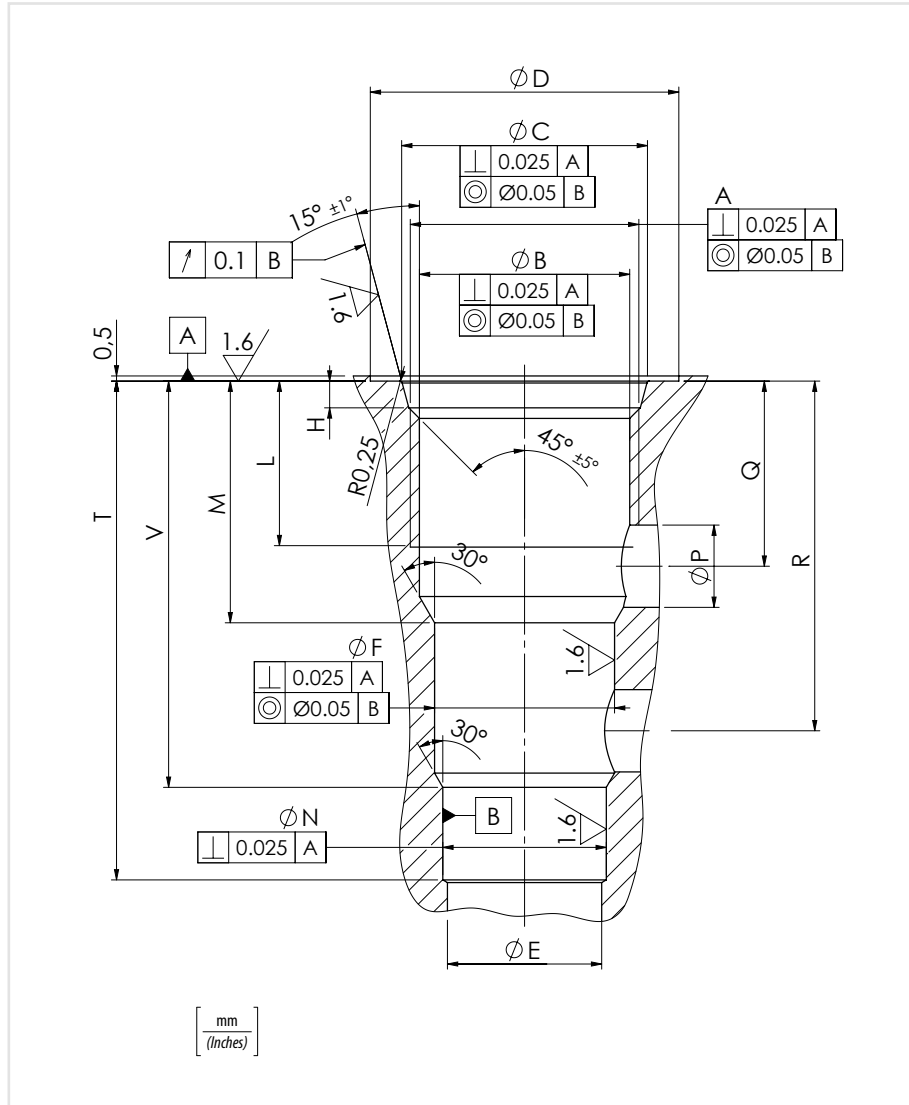

Dimensioni - Dimensions


Tipo Type	A	B 0 +0,1	C 0 +0,1	D 0 +0,05	E Ø max	F 0 +0,05	H 0 +0,3	L	M 0 -0,2	N 0 +0,05	P	Q	R	T 0 +0,5	V ± 0,1
SAE08/3	3/4-16UNF-2B	17,4 0.69	20,6 0.81	27 1.06	12 0.47	15,9 0.63	2,6 0.10	13 0.51	19,5 0.77	14,3 0.56	6 0.24	15 0.59	29 1.14	43 1.69	33,5 1.32
SAE10/3	7/8-14UNF-2B	20,5 0.81	23,9 0.94	30 1.18	15 0.59	17,5 0.69	2,6 0.10	16 0.63	23,5 0.93	15,9 0.63	8 0.31	18 0.71	34 1.34	48,5 1.91	39,5 1.56
SAE12/3	1-1/16-12UNF-2B	24,9 0.98	29,2 1.15	38 1.50	19 0.75	23,8 0.94	3,3 0.13	20 0.79	36,5 1.44	22,2 0.87	14 0.55	28 1.10	53 2.09	73 2.87	61,5 2.42
SAE16/3	1-5/16-12UNF-2B	31,3 1.23	35,5 1.40	45 1.77	24 0.94	28,6 1.13	3,3 0.13	20 0.79	35,5 1.40	27 1.06	14 0.55	25,5 1,00	54 2.13	75 2.95	64 2.52

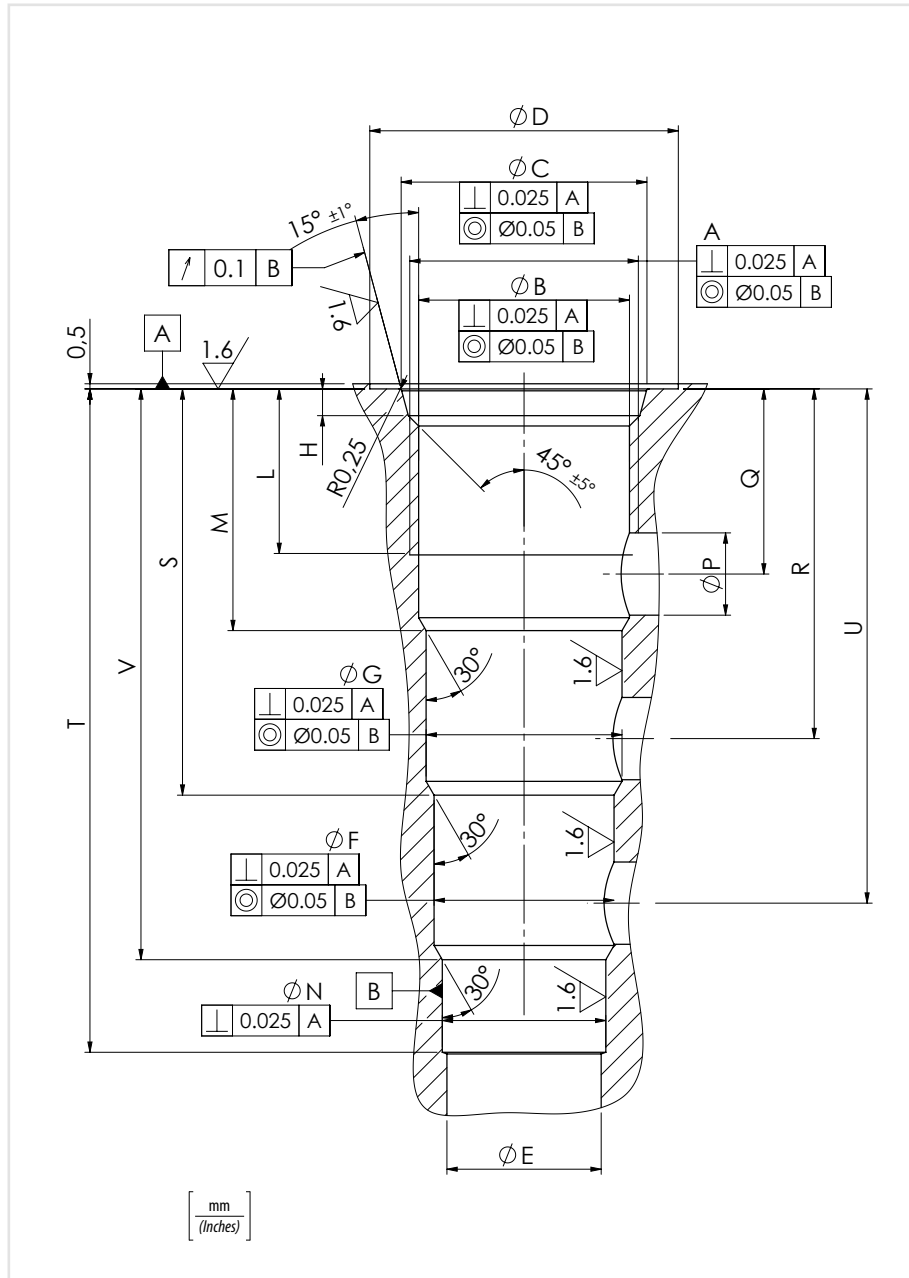


Dimensioni - Dimensions

Tipo Type	A	B 0 +0,1	C 0 +0,1	D 0 +0,5	E	F 0 +0,05	G 0 +0,05	H 0 +0,3	L	M 0 -0,2	N 0 +0,05	P	Q	R	S ± 0,1	T 0 +0,5	U	V ± 0,1
SAE08/4	3/4-16UNF-2B	17,4 0.69	20,6 0.81	27 1.06	12 0.47	14,3 0.56	15,9 0.63	2,6 0.10	13 0.51	19,5 0.77	12,7 0.50	6 0.24	15 0.59	29 1.14	33,5 1.32	56 2.20	43 1.69	47,5 1.87
SAE10/4	7/8-14UNF-2B	20,5 0.81	23,9 0.94	30 1.18	15 0.59	17,5 0.69	19,05 0.75	2,6 0.10	16 0.63	23,5 0.93	15,9 0.63	8 0.31	18 0.71	34 1.34	39,5 1.56	64,5 2.54	50 1.97	55,5 2.19
SAE12/4	1-1/16-12UNF-2B	24,9 0.98	29,2 1.15	38 1.50	19 0.75	22,2 0.87	23,8 0.94	3,3 0.13	20 0.79	36,5 1.44	20,6 0.81	14 0.55	28 1.1	53 2.09	61,5 2.42	99 3.90	78 3.07	87,5 3.44
SAE16/4	1-5/16-12UNF-2B	31,3 1.23	35,5 1.40	45 1.77	24 0.94	27 1.06	28,6 1.13	3,3 0.13	20 0.79	35,5 1.40	25,4 1.00	16 0.63	25 0.98	53,5 2.11	64 2.52	92,5 3.64	82 3.23	92,5 3.64


C2215/3

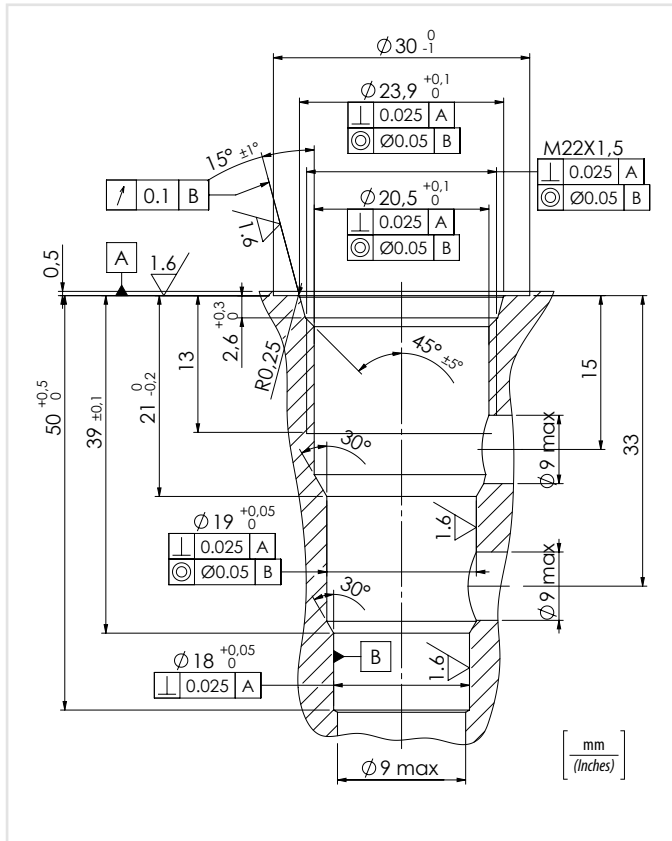

C2415/2

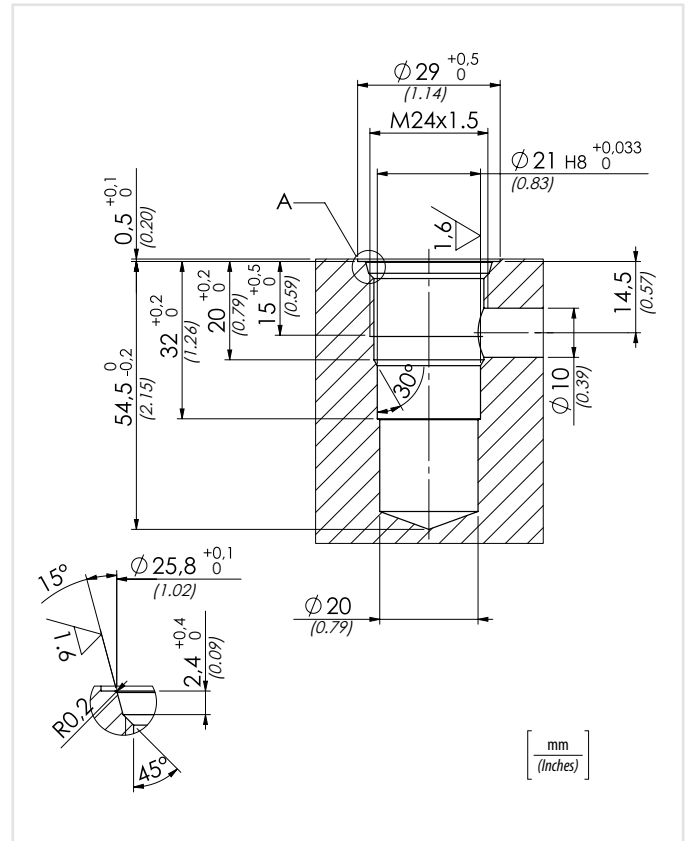

C2615/2

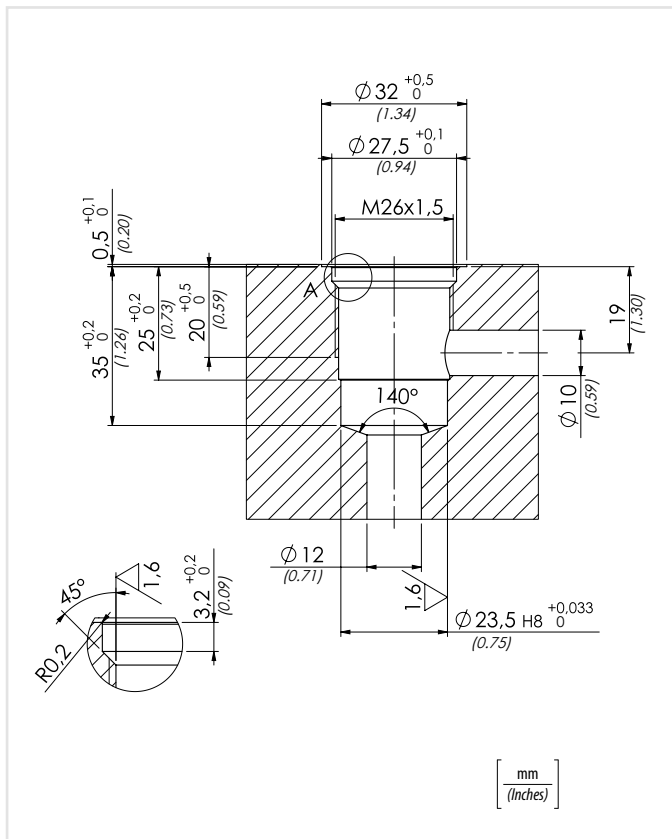

C2815/2

